LED
LUCE E DINTORNI

Data Sheet

Clio *new*

Faretto da incasso a pavimento/ parete, corpo in alluminio anticorodal anodizzato o in acciaio inox AISI 316L lucido o spazzolato, oring in gomma e vetro trasparente a filo; fornito con cavo bipolare in neoprene da 50 cm.

Recessed floor/ wall spotlight, body available in anodized aluminium, shiny or satinized AISI 316L steel, rubber o-ring, transparent glass; provided with a 50 cm long bipolar neoprene cable.

N. led	3 da 3W	*Led no.*	*3 x 3W*
Potenza ass.	3.5 W circa	*Power abs.*	*about 3.5 W*
Alimentazione	Tramite driver switching da 350 mA, collegamento in serie.	*Feeding*	*Through driver switching 350 mA, series connection.*
Applicazioni	Illuminazione di gradini, marciapiedi, vialetti, giardini.	*Application*	*Lighting of steps, sidewalks, paths, gardens.*
Installazione	Su cartongesso/legno per interferenze tramite oring o con molle (cod. ML053). Su muratura con cassaforma (cod. CA053).	*Installation*	*On false ceiling / wood through o-rings or springs (code ML053). On brickwork with housing box (code CA053).*

IP67 kg 0,265 Ø 52 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

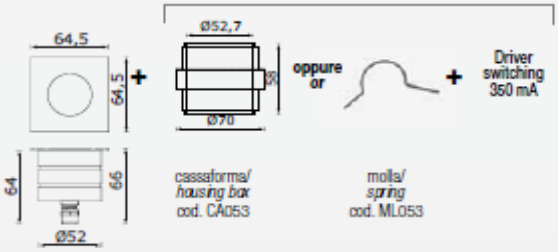

ARTICOLO / ITEM	N. LED / LED NO.	COLORE LED / LED COLOUR	FASCIO / BEAM	LED CORTESIA / COURTESY LED	FINITURA / FINISHING
CLI	3	1 CW, 2 NW, 3 WW, 4, 5, 6, 7	1 (12°), 2 (20°), 3 (33°)	0 NO	A, I, S

Curve fotometriche / *Photometric diagrams*

I diagrammi sottostanti e le relative tabelle indicano il diametro di apertura dei diversi fasci e il livello d'illuminamento di un singolo led espresso in Lux (E0= illuminamento massimo, E1= illuminamento minimo, Em= illuminamento medio). Per apparecchi dotati di più led, tali valori dovranno essere moltiplicati per il numero complessivo di led presenti nell'apparecchio. I valori di riferimento si riferiscono a 1 led NW da 1W con emissione 100 Lm; si tratta tuttavia di valori puramente indicativi e soggetti a modifiche che l'Azienda può apportare senza preavviso.

The following diagrams and the relevant tables indicate the diameters of the different beams and the level of brightness of a single led expressed in Lux (E0= maximum brightness, E1= minimum brightness, Em= medium brightness). In case of fixtures containing more than 1 led, the values must be multiplied by the total number of leds in the spot. The values refer to 1 NWx1W emitting 100Lm; anyhow they're indicative values since they can undergo some changes without any previous notice.

FASCIO 12° *BEAM 12°*	ALTEZZA *HEIGHT*	NUM.LED *LED NO.*	Ø FASCIO *Ø BEAM*	E 0 MAX	E 1 6°	E MEDIO *MEDIUM E*
	1 mt.	1	0,21	950	670	810
	2 mt.	1	0,42	170	120	145
	3 mt.	1	0,63	75	55	65

FASCIO 20° *BEAM 20°*	ALTEZZA *HEIGHT*	NUM.LED *LED NO.*	Ø FASCIO *Ø BEAM*	E 0 MAX	E 1 10°	E MEDIO *MEDIUM E*
	1 mt.	1	0,35	495	345	420
	2 mt.	1	0,71	120	86	103
	3 mt.	1	1,06	30	22	26

FASCIO 33° *BEAM 33°*	ALTEZZA *HEIGHT*	NUM.LED *LED NO.*	Ø FASCIO *Ø BEAM*	E 0 MAX	E 1 16,5°	E MEDIO *MEDIUM E*
	1 mt.	1	0,59	320	220	270
	2 mt.	1	1,18	78	54	66
	3 mt.	1	1,77	38	26	32

LED LUCE E DINTORNI SRL Strada Molini 50 36100 Vicenza Tel 0444 040857/8 fax 0444 923464
www.ledlucedintorni.it mkt@ledlucedintorni.it