

Data Sheet

Crono

Faretto da incasso a pavimento/ parete, corpo in acciaio inox AISI 316L spazzolato, oring in gomma; fornito con cavo da 25 cm.

Recessed floor/ wall spotlight, satinized AISI 316L steel body, rubber o-ring provided with a 25cm long cable.

N. led 1 da 0.04W

Led no. 1 x 0.04W

Potenza ass. 0.04W circa

Power abs. about 0.04W

Alimentazione Tramite alimentatore 12V DC, collegamento in parallelo.


Feeding Through power supply 12V DC, parallel connection.

Applicazioni Led di segnalazione per bordo piscine, centri benessere, gradini.

Application Lighting of poolides, wellness centers, steps.

Installazione Su muratura per interferenza o con cassaforma (cod. CA013).

Installation On brickwork through o-ring or housing box (code CA013).

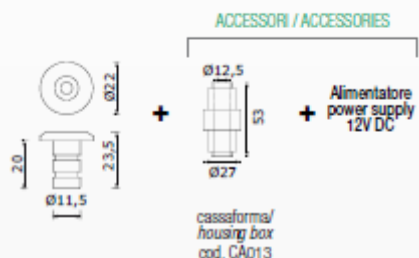

ARTICOLO ITEM	N. LED LED NO.	COLORE LED LED COLOUR	FASCIO BEAM	LED CORTESIA COURTESY LED	FINITURA FINISHING
CRO	1		1	0	S
	1 0W	4 R 5 G	1 SP	0 NO	S

Curve fotometriche / Photometric diagrams

I diagrammi sottostanti e le relative tabelle indicano il diametro di apertura dei diversi fasci e il livello d'illuminamento di un singolo led espresso in Lux (E0= illuminamento massimo, E1= illuminamento minimo, Em= illuminamento medio). Per apparecchi dotati di più led, tali valori dovranno essere moltiplicati per il numero complessivo di led presenti nell'apparecchio. I valori di riferimento si riferiscono a 1 led NW da 1W con emissione 100 Lm; si tratta tuttavia di valori puramente indicativi e soggetti a modifiche che l'Azienda può apportare senza preavviso.

The following diagrams and the relevant tables indicate the diameters of the different beams and the level of brightness of a single led expressed in Lux (E0= maximum brightness, E1= minimum brightness, Em= medium brightness). In case of fixtures containing more than 1 led, the values must be multiplied by the total number of leds in the spot. The values refer to 1 NWx1W emitting 100Lm; anyhow they're indicative values since they can undergo some changes without any previous notice.

FASCIO 12° BEAM 12°	ALTEZZA HEIGHT	NUM. LED LED NO.	Ø FASCIO Ø BEAM	E0 MAX	E1 0°	E MEDIO MEDIUM E
	1 mt.	1	0,21	950	670	810
	2 mt.	1	0,42	170	120	145
	3 mt.	1	0,63	75	55	65